
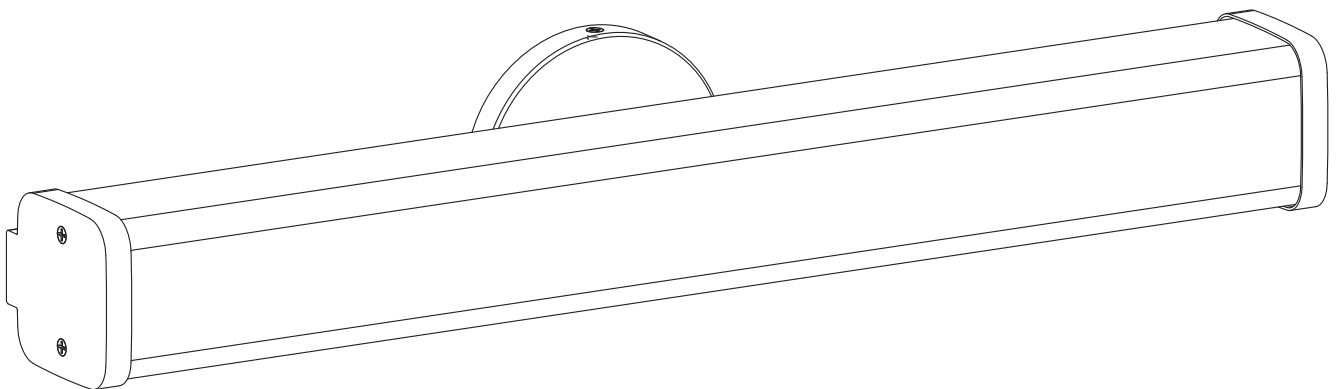


Iver Light Bar Barre lumineuse Iver Barra de luz Iver

Available Products / Produits disponibles / Productos disponibles

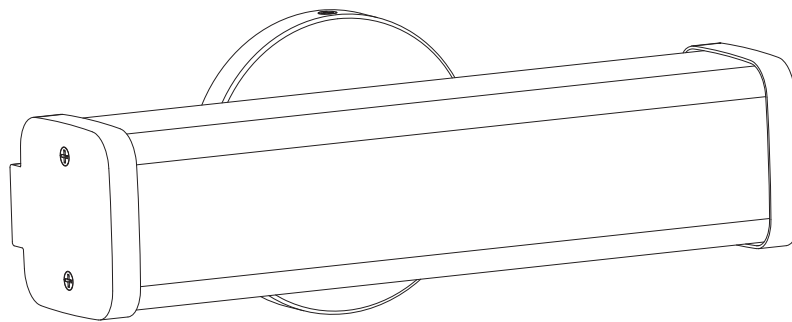


Don't forget to register and review your product by visiting moen.com/product-registration.

Ne pas oublier d'enregistrer votre produit ni de lire l'information qui s'y rapporte, en allant sur la page moen.com/product-registration.

No olvide registrar y revisar su producto visite moen.com/product-registration.

Tools Required / Outils nécessaires Herramientas necesarias	
	Phillips Screwdriver Tournevis Phillips Destornillador Phillips
	Drill Perceuse électrique Taladro
	Level Niveau Nivel
	Electrical Tape Ruban isolant Cinta aislante
	Pencil Crayon Lápiz




Included Hardware

(3) Wire nuts
(2) 25 mm screws


Visserie incluse :

(3) Capuchons de connexion
(2) Vis de 25 mm



Herrajes incluidos:

(3) Tuerkas de empalme de cables
(2) Tornillos de 25 mm

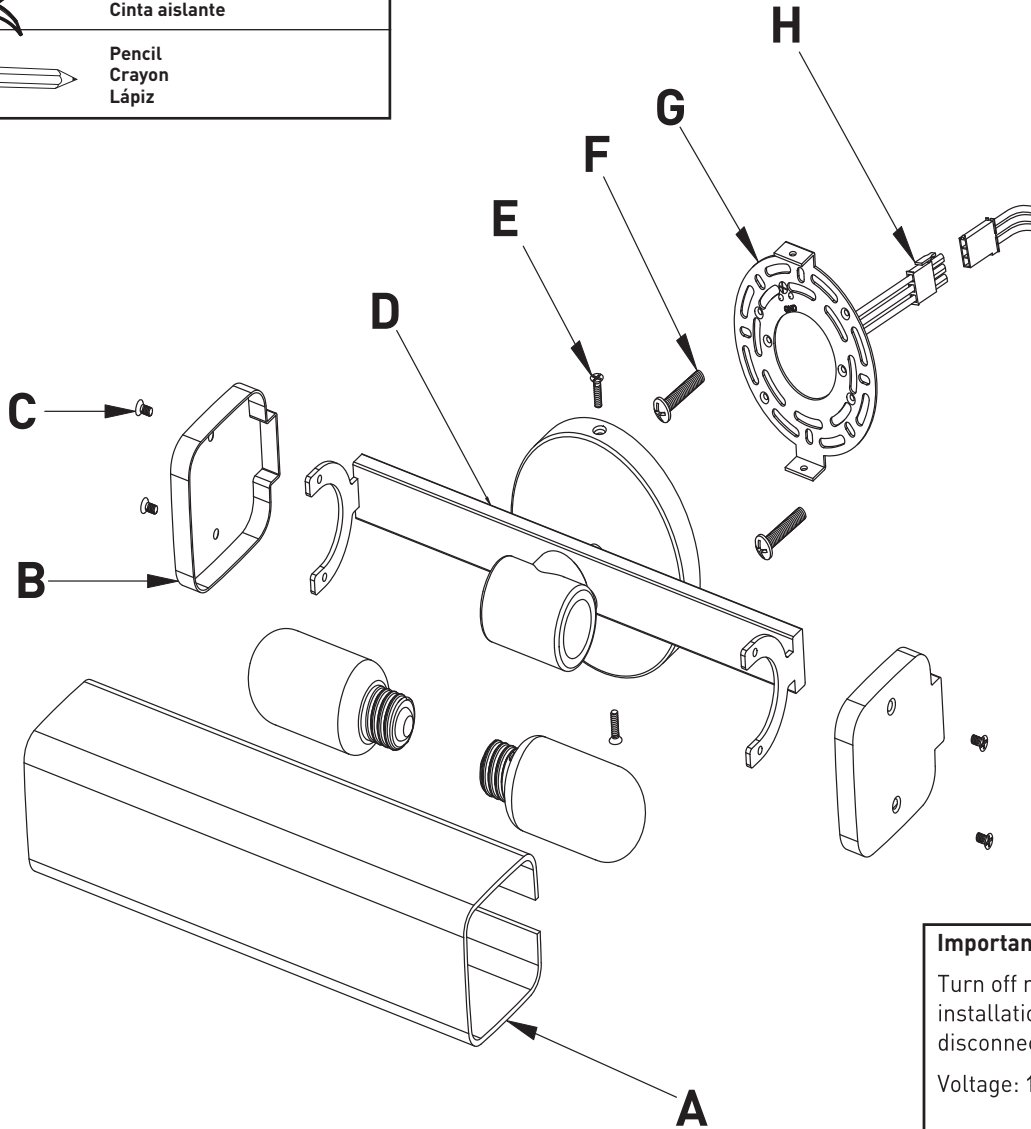

Important Notes:

Turn off main power supply during installation. Do not connect or disconnect under load.

Voltage: 120V AC

Remarques importantes :

Couper l'alimentation électrique à la source avant de commencer l'installation. Ne pas connecter ou déconnecter les câbles lorsque sous tension.

Tension: 120V AC


Notas importantes:

Durante la instalación, desconecte la alimentación eléctrica principal. No conecte ni desconecte con carga.

Tensión: 120V AC

Diagram	Illustration	Diagrama
A. Globe	A. Globe	A. Globo
B. End cover	B. Couvercle d'extrémité	B. Tapa final
C. 10mm Countersunk screw (4)	C. Vis à tête fraisée 10mm (4)	C. Tornillo avellanado 10mm (4)
D. Decorative Base	D. Base décorative	D. Base decorativa
E. 15mm Countersunk screw (2)	E. Vis à tête fraisée 15mm (2)	E. Tornillo avellanado 15mm (2)
F. 25mm screw (2)	F. Vis de 25 mm (2)	F. Tornillo de 25 mm (2)
G. Mounting Plate	G. Plaque de montage	G. Placa de montaje
H. Quick Connect	H. Connexion rapide	H. Conexión rápida

1

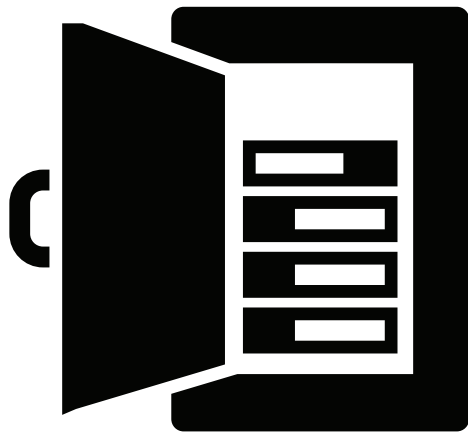

Turn off main power supply.

Couper l'alimentation électrique à la source.


Desconecte la alimentación eléctrica principal.

2

Disconnect quick connect wires from light assembly.

Débrancher les fils de connexion rapide de l'assemblage du luminaire.

Desconecte de la lámpara los cables de conexión rápida.

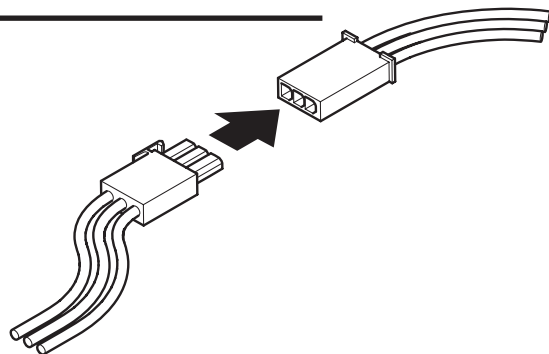


3

Connect quick connect wires to electrical box wires as show below using provided wire nuts.

Raccorder les fils de connexion rapide aux fils provenant de l'alimentation principale, comme montré ci-dessous, en utilisant les capuchons de connexion ETL fournis.

Conecte los cables de conexión rápida a los cables de la caja de conexiones según se muestra abajo utilizando las tuercas de empalme de cables suministradas.

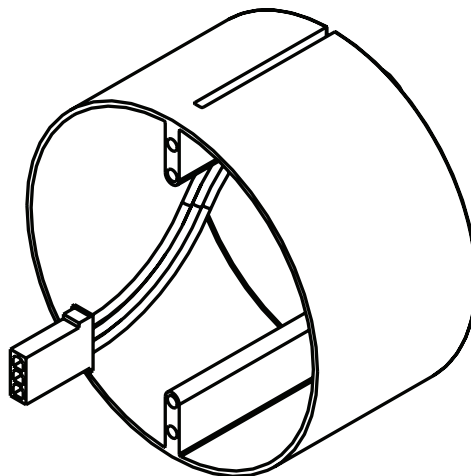


WHITE SUPPLY WIRE WHITE OR IDENTIFIED FIXTURE WIRE ETL LISTED WIRE NUTS	FIL D'ALIMENTATION BLANC FIL BLANC OU IDENTIFIÉ DU LUMINAIRE CAPUCHON DE CONNEXION ETL	CABLE BLANCO DE ALIMENTACIÓN CABLE BLANCO O IDENTIFICADO DEL ARTEFACTO TUERCAS DE EMPALME DE CABLES LISTADAS POR ETL
BLACK SUPPLY WIRE PLAIN OR BLACK FIXTURE WIRE	FIL D'ALIMENTATION NOIR FIL DU LUMINAIRE, INCOLORE OU NOIR	CABLE NEGRO DE ALIMENTACIÓN CABLE LISO O NEGRO DEL ARTEFACTO
BARE, OR GREEN GROUND WIRE FROM SUPPLY BARE, OR GREEN FIXTURE GROUND WIRE	FIL DE MISE À LA TERRE DE L'ALIMENTATION, NU OU VERT FIL DE MISE À LA TERRE DU LUMINAIRE, NU OU VERT	CABLE DE TIERRA DESNUDO O VERDE (DE LA ALIMENTACIÓN) CABLE DE TIERRA DESNUDO O VERDE DEL ARTEFACTO
BARE, OR GREEN GROUND WIRE FROM SUPPLY OR GREEN GROUND SCREW	FIL DE MISE À LA TERRE DE L'ALIMENTATION, NU OU VERT OU VIS DE MISE À LA TERRE VERTE	CABLE DE TIERRA DESNUDO O VERDE (DE LA ALIMENTACIÓN) OU TORNILLO VERDE DE TIERRA

4

Use level to ensure the mounting plate is horizontal. Once level, attach the mounting plate to the electrical box with the provided 25 mm screws.

À l'aide d'un niveau, vérifier que la plaque de montage est bien à l'horizontale. Une fois cette vérification effectuée, fixer la plaque de montage au boîtier électrique à l'aide des vis de 25 mm fournies.


Utilice nivel para garantizar que la placa de montaje esté horizontal. Después de nivelada, sujete la placa de montaje a la caja de conexiones mediante los tornillos de 25 mm suministrados.

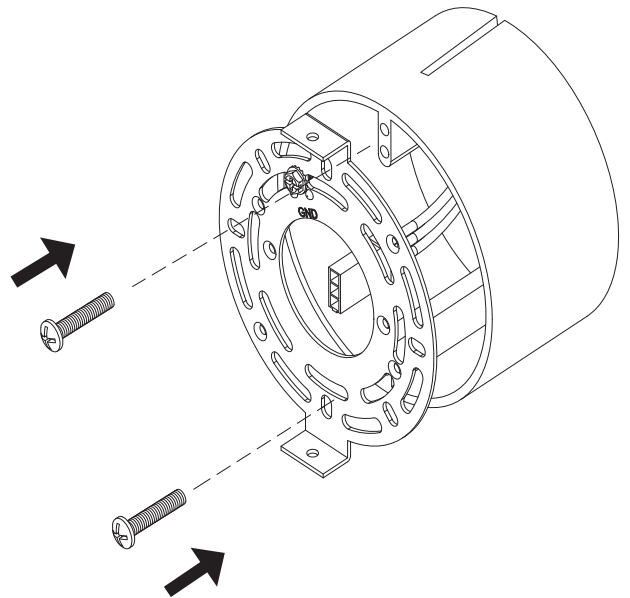**5**

Connect the Quick Connect wires.

Brancher les fils de connexion rapide.

Conecte los cables de Conexión Rápida.

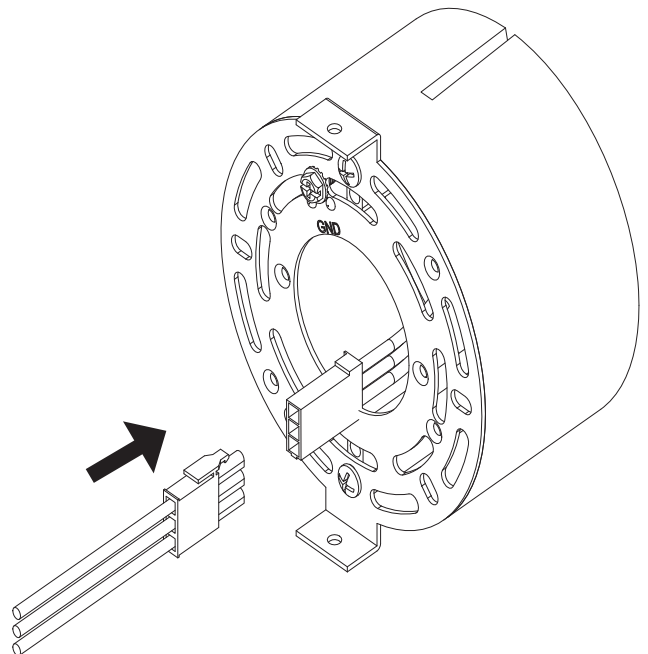


6

First, use the provided 15mm countersunk screws to secure the decorative base to the mounting plate, and then remove the 10mm countersunk screws on the side of the end cover to take out the end cover.

Tout d'abord, utiliser les vis à tête fraisée fournies de 15 mm afin de fixer la base décorative à la plaque de montage, puis retirer les vis à tête fraisée de 10 mm se trouvant sur le côté de chaque couvercle d'extrémité pour retirer chacun de ces couvercles.

Primero, use los tornillos avellanados de 15 mm proporcionados para asegurar la base decorativa a la placa de montaje, y posteriormente retire los tornillos avellanados de 10 mm en el costado de la tapa final para quitar la tapa final.

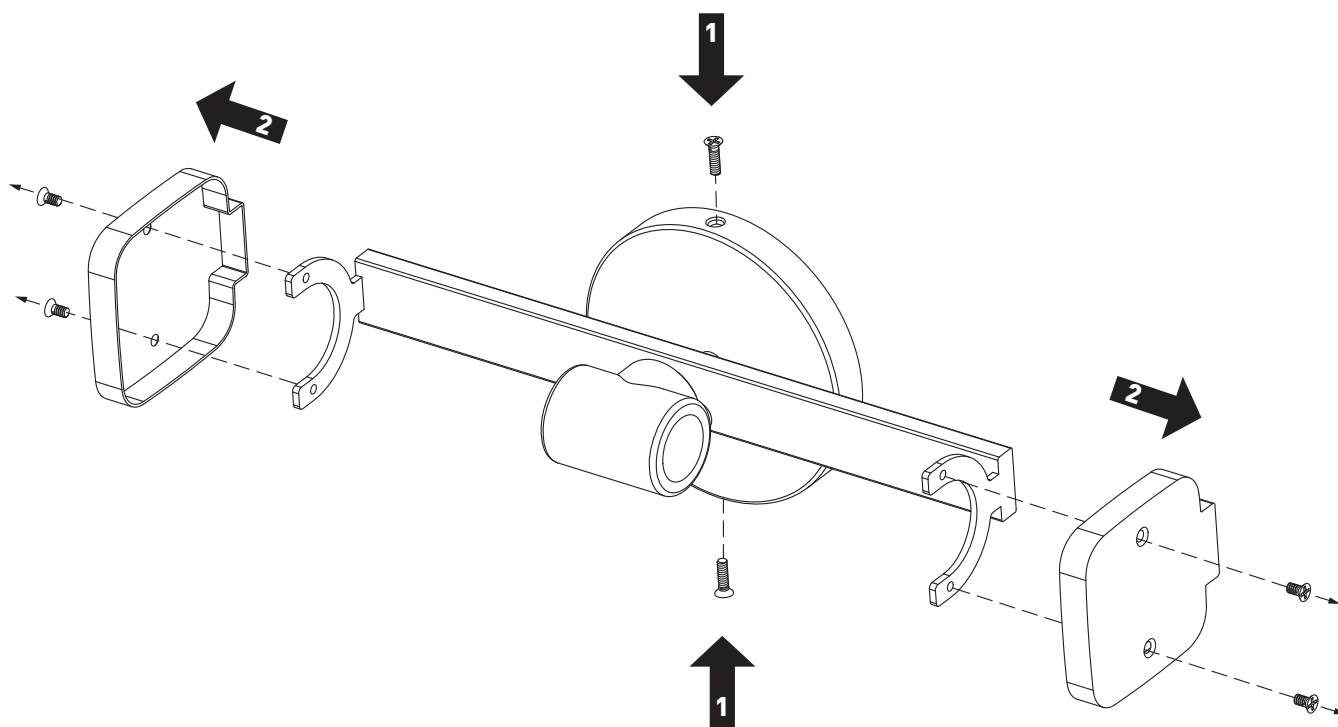


7

Install proper rated light bulb. Maximum bulb is 60 watt type T. Frosted bulbs are recommended for better light performance.

Installer des ampoules du calibre adéquat. Il faut utiliser des ampoules de type T d'une puissance maximale de 60 W. L'utilisation d'ampoules dépolies est recommandée pour un meilleur éclairage.

Instale el foco/bombilla de capacidad apropiada. La capacidad máxima del foco/bombilla es: 60 watts tipo T. Se recomiendan focos escarchados para un mejor rendimiento de luz.

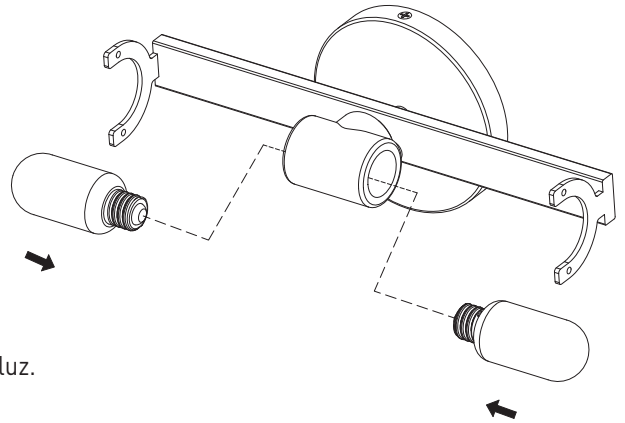


8

Turn the opening slot of the glass shade towards the wall and insert it into the base of the decorative piece through the glass hole.

Placer le côté de la fente de l'abat-jour en verre vers le mur, puis insérer l'abat-jour dans la base décorative par la fente de l'abat-jour.

Gire la ranura de apertura de la pantalla de vidrio hacia la pared e insértela en la base de la pieza decorativa a través del orificio de vidrio.

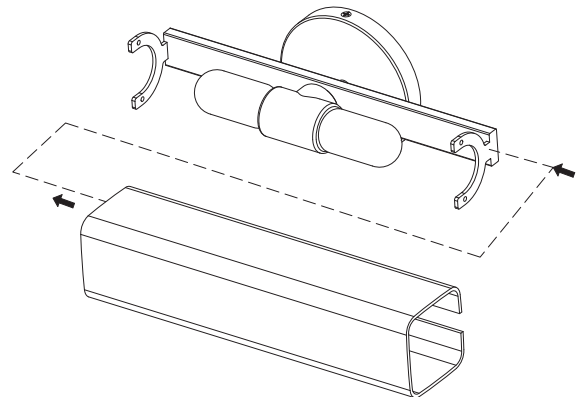


9

Reinstall the 10mm countersunk screws and end caps that were previously removed onto both ends of the decorative base to secure the glass shade.

Réinstaller les vis à tête fraisée de 10 mm sur les couvercles d'extrémité précédemment retirés des deux extrémités de la base décorative, afin de fixer l'abat-jour en verre.

Vuelva a instalar los tornillos avellanados de 10 mm y las tapas finales que se retiraron previamente en ambos extremos de la base decorativa para asegurar la pantalla de vidrio.

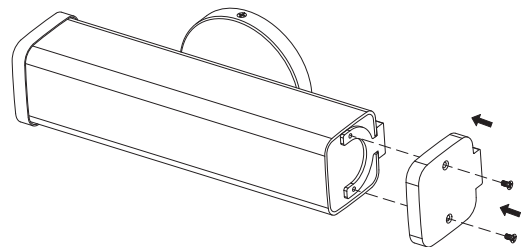


10

Turn on the power supply and verify that light works.

Rétablir l'alimentation en électricité à la source et vérifier que le luminaire fonctionne correctement.

Conecte la alimentación eléctrica y verifique que la lámpara funciona.

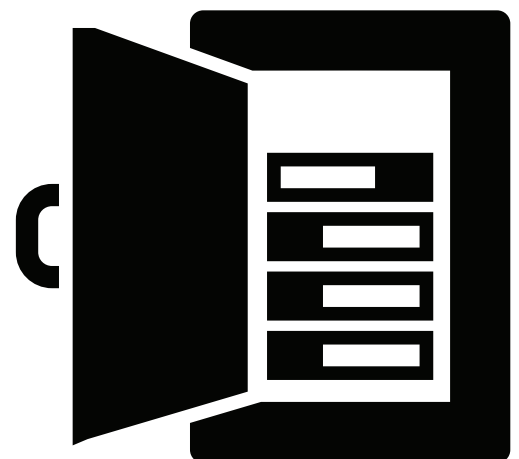

If this product fails due to materials or workmanship at any time during the life of the product, Moen will replace it free of charge, postage-paid. Simply contact Moen at 1-800-882-0116 for replacement information. This warranty does not cover products which have been abused, altered, damaged, misused, cut or worn. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, MOEN DISCLAIMS ALL OTHER IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Si ce produit devient défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication à tout moment au cours de la durée de vie du produit, Moen le remplacera sans frais, port payé. Il suffit de contacter Moen au 1 800 882-0116 pour obtenir des renseignements sur le remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été utilisés de façon abusive, ni qui ont été modifiés, endommagés, mal utilisés, coupés ou qui sont simplement usés. **DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, MOEN EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ ET/OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.**

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: ESTA GARANTÍA ES SU EXCLUSIVO RECURSO Y MOEN NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, YA SEA DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSIGUIENTE, EJEMPLAR O DE OTRO TIPO, CON INCLUSIÓN DE INGRESOS PERDIDOS Y GANANCIAS PERDIDAS, QUE SURJA DE CUALQUIER TEORÍA O RECUPERO INCLUIDOS LOS LEGALES, CONTRACTUALES O EXTRA CONTRACTUALES. NO OBSTANTE EL PLAZO DE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA O IMPLÍCITA, O EN CASO DE QUE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA NO CUMPLA SU PROPÓSITO ESENCIAL, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD COMPLETA DE MOEN SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES INDICADAS PUEDEN NO APLICARSE A SU CASO. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE TENER TAMBIÉN DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO O PROVINCIA A OTRA.

MOEN®

A Division of Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116 • International Customer Service:
1-440-962-2263 Moen Incorporated ©2024 • www.moen.com

Une division de Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022, États-Unis
Service à la clientèle aux USA: 1-800-882-0116 • Service à la clientèle international: 1-440-962-2263
Moen Incorporated ©2024 • www.moen.ca

Una división de Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022 - Estados Unidos
Servicio al cliente, EE. UU.: 1-800-882-0116 • Servicio al cliente, internacional:
1-440-962-2263 Moen Incorporated ©2024 • www.moen.com.mx
